


Blinder III_c

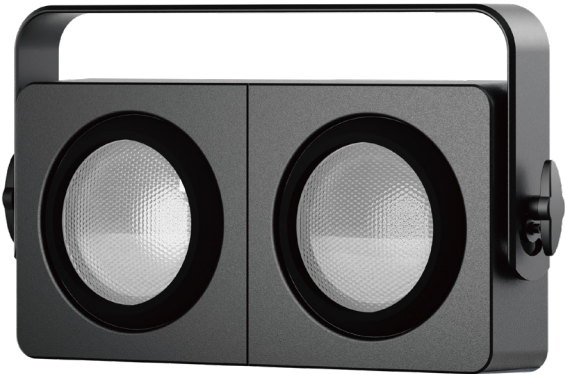

户外LED观众灯

RGBA四合一,380W, WW:90W LED

整机光输出6020流明

4种调光曲线，高效的光学系统

高显色指数，CRI≥90

真实还原场景色彩，色温一致，光场过渡细腻柔和

内置macro，自主编程

可调PWM频率，无闪烁输出，适合摄像和视频拍摄


单头控制、整体控制

坚固的旅行级设计，多种安装选项

DMX、RDM控制



光束角度59°

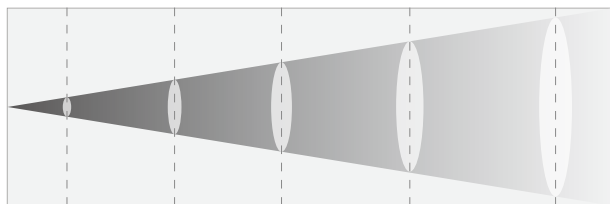

测距 (m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	591	213	23	24	13
光斑直径(cm)	3.42	5.69	11.39	17.08	22.78

光学	
光源	RGBA四合一,380W, WW:90W LED
整机光输出	10600 lm
色温	W:3148 2800 ~ 10000K可调
显色指数	CRI≥90
光源寿命	20000小时
光束角度	59.3°
泛光角度	100°

效果	
垂直扫描	360°
颜色系统	RGBAW混色
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线

控制	
控制方式	DMX512/RDM
通道	1CH/5CH/7CH/10ch1/10ch2/12CH/13CH/15CH/28CH
显示	液晶屏，有手动反向功能

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	西尚,POWERCORN (蓝白) 输入/输出; 最大连接数量21PCS@230V
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
整机功率	122W@230V
功率因素	0.94 @230V
工作环境	0 ~ 40°

物理特性	
尺寸	415x93.7x231.7mm
重量	3.6kg
外壳	镁合金，半光细黑砂
防护等级	IP20

